⚠ 安全に関するご注意

- 吹き出した風が直接家具、楽器類、テレビなどの電化製品、壁、天井などにあたる所に設置しないでください。(家具などにしみや変形ができたり、故障の原因になります。)
- 必ず水道水(飲用)を使ってください。

●知っておいていただきたいこと。

- **肌の状態は体調によっても異なります。**
  肌の様子を見ながらご使用ください。
- **ナノミストは目に見えません。**
  独自の水破砕方式によって生成されるナノミストは、直径が10~500nm(ナノメートル:1ナノメートルは10億分の1メートル)と小さいため目に見えません。
- **クリーン運転中及びクリーン運転直後に湯気が出ます。**
  クリーン運転中及びクリーン運転直後に吹出口付近からしばらく湯気が出ますが異常ではありません。
- **運転中に「シャーッ」という音がします。**
  水破砕によってナノミストを生成する時の音ですので異常ではありません。また、使いはじめは、音が変化することがありますが異常ではありません。
- **運転中に「ザーッ」・「シャーッ」という音がすることがあります。**
  水槽に水が供給される際に発生する音ですので異常ではありません。

お願い

- 湿度の高い時(約70%以上)は運転しないでください。湿度が高い時には、家具や床を湿らせたり、ぬらすことがあります。

- このカタログに掲載の商品は国内・一般屋内用です。食品・植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質低下等の原因になることがあります。
- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

愛情点検

長年ご使用のナノフィールの点検をぜひ! ●ナノフィールの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

ご使用の際このようなことはありませんか?	■水漏れがする。 ■運転中、異常な音がしたり、激しく振動する。 ■スイッチを入れても運転しない時がある。 ■本体が異常に熱かったり、こげくさいニオイがする。 ■その他の異常や故障がある。	▶ ご使用中止	故障や事故防止のため、運転を停止し、電源ブレーカーを切り、機器専用給水栓を閉じてから、販売店(工事店)に点検修理をご依頼ください。

株式会社 コロナ　本　社　新潟県三条市東新保7−7　〒955-8510　☎0256(32)2111(代表)

■北海道地区
札幌支店 ☎011(864)0440
札幌地区サービスセンター ☎011(879)2121
旭川営業所 ☎0166(37)2330
旭川地区サービスセンター ☎0166(39)7733
北見営業所 ☎0157(36)9009
釧路営業所 ☎0154(24)4191
釧路地区サービスセンター ☎0154(32)0666
帯広営業所 ☎0155(35)7518
帯広地区サービスセンター ☎0155(28)3040
函館営業所 ☎0138(48)6070
函館地区サービスセンター ☎0138(48)0133

■北東北地区
青森支店 ☎017(742)8255
青森地区サービスセンター ☎017(743)2971
八戸営業所 ☎0178(24)5289
八戸地区サービスセンター ☎0178(47)6609
弘前営業所 ☎0172(28)3910
弘前地区サービスセンター ☎0172(26)4770
盛岡営業所 ☎019(622)4791
水沢営業所 ☎0197(22)4155
盛岡地区サービスセンター ☎019(604)0281
秋田営業所 ☎018(864)5671
秋田地区サービスセンター ☎018(864)5219

■南東北地区
仙台支店 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240
南東北地区サービスセンター ☎022(783)1791

■関東地区
北関東支店 ☎048(651)1722
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
太田営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
首都圏支店 ☎03(3927)1151
立川営業所 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎047(312)8330
横浜営業所 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567
関東地区サービスセンター ☎03(3911)1131

■信越地区
新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051
信越地区サービスセンター ☎0256(32)2129

■北陸地区
金沢支店 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567
北陸地区サービスセンター ☎076(260)0038

■東海地区
名古屋支店 ☎052(746)6600
岐阜営業所 ☎058(268)7555
静岡営業所 ☎054(238)0005
沼津営業所 ☎055(968)6210
津営業所 ☎059(234)8471
東海地区サービスセンター ☎052(746)6603

■近畿・四国地区
大阪支店 ☎06(6380)2111
彦根営業所 ☎0749(24)6239
京都営業所 ☎075(643)2002
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351
近畿・四国地区サービスセンター ☎06(6386)5670

■中国地区
広島支店 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567
中国地区サービスセンター ☎082(871)3315

■九州地区
福岡支店 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321
九州地区サービスセンター ☎092(474)6001

■沖縄地区
沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは　コロナ サービスセンター　0120-919-302(修理受付 専用ダイヤル)　FAX 0120-919-322　携帯電話・PHS等からは最寄りのサービスセンターへ直接おかけください。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて　当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは便利で簡単な……　コロナリビングローン　コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。

- ●取り扱い機種は、各地域により異なりますので事前に弊社支店、営業所等に取り扱い機種のご確認をお願い致します。
- ●当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- ●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

JHIA 登録 MS

石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2008」の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2004」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

●コロナホームページ
http://www.corona.co.jp/

VEGETABLE OIL INK

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

安心と信頼の新提案
シンセラティー住設有限会社
山梨県甲府市下小河原町250-1
TEL:055-241-7721

このカタログの記載内容は平成25年6月現在のものです。　3922203Ⓙ

CORONA

多機能加湿装置
2013 ナノフィールカタログ

加湿　消臭　除菌　空清

1台4役の多機能加湿装置
ナノフィール

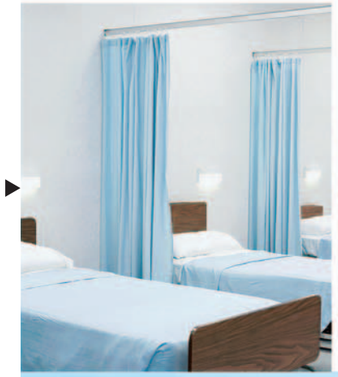

自動給水・自動排水・クリーンモード
手間なく、加湿&きれいな空間を保ちます。
※1年に1回の点検が必要です。

適応部屋床面積　最大138m²(据置型)

施設の空気の悩みをこの1台が解決します。

nano size mist technology

nanofeeL ナノフィール

広いお部屋にうるおいを与え、ニオイの ない清潔でさわやかな空間をつくります。

設置が簡単。スリムな据置きタイプ。

大勢の人が集まる場所は、空気の汚れやニオイが気になります。コロナナノフィールなら、広いお部屋の空気を手間なく加湿し、きれいな状態に保ちます。

お部屋が広く使えて、じゃまにならない壁掛けタイプ。

コロナナノフィールは1台で加湿・消臭・除菌・空清の四つの役割をこなします。しかも、毎日の給水や清掃の必要がないので、スタッフの負担を大幅に軽減します。

加湿 のどや鼻の乾燥を防いで快適に。

湿度が低いと、のどや鼻の調子が悪くなりがち。のどや鼻の粘膜の乾燥を抑えるには、40～60%の湿度が適切だと言われています。ナノフィールでお部屋を加湿し、快適な環境を保ちましょう。

参考資料 カラダにとって快適な温湿度

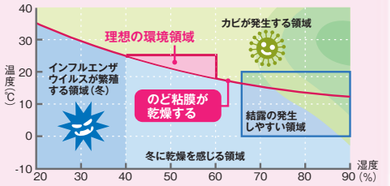

※写真は試作品のため、実際の製品とは異なります。

1年中使えるnanofeelのうれしい効果 ——— 冬は加湿に、春～秋は消臭・除菌・空清に。

空清 1μm～3μmサイズの粒子を85%以上キャッチ。

加湿器なのに花粉・黄砂・PM2.5※1※2にも。

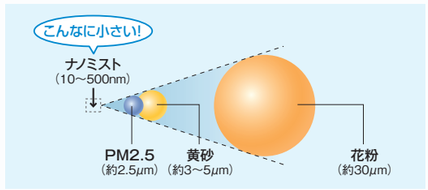

■粒子状物質の残存率

	PM2.5(1～3μm)	黄砂(3～5μm)
0分	100%	100%
60分	53%	10%
120分	28%	1%
180分	15%	0%

■ナノフィール運転時の粒子状物質の残存率変化

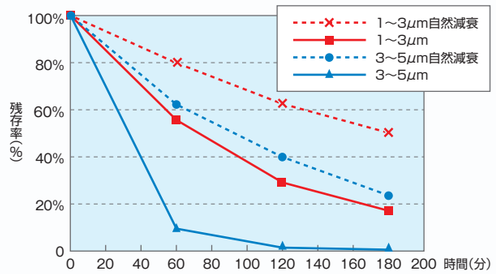

●当社調べ ●試験方法:容積25m³の試験室(6畳相当)で試験用粒子状物質を散布し、自然減衰と運転時の各サイズの粒子数をパーティクルカウンターで測定。(当社基準)

※1 ナノフィールでは0.3μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。

※2 PM2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。

消臭 気になるニオイをしっかり消臭。

空気中の気になるニオイ※3をキャッチして消臭。アンモニア臭や台所の気になるニオイなど、毎日の暮らしの中で発生するイヤなニオイを除去します。

※3 水溶性のニオイ成分(アンモニア、酢酸など)

■アンモニア臭除去効果※4

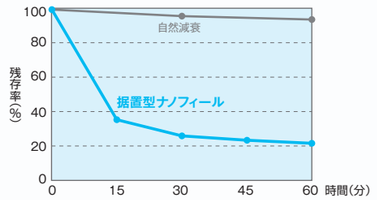

※4 ●当社調べ ●5.5畳相当の部屋にて試験。 ●試験方法:アンモニア(濃度7%)の液体を扇風機の風に乗せるように、15回噴霧10分間扇風機により撹拌し、扇風機静止後5分間安定期間を設ける。初期のガス濃度をガス検知管により測定。試験器具の運転を開始し、15分間隔でガス濃度を測定試験器具運転開始から60分後、最後のガスを測定し器具を停止。

除菌 浮遊菌を抑制し、お部屋を加湿。

ナノミストの水分子マイナスイオンは浮遊菌の抑制にも大活躍。さらに、寒い季節、体調を崩す大きな原因はお部屋の湿度不足。一般のスチーム式加湿とは違い、コロナの超微細水粒ナノミストなら水ぬれ感のない快適な加湿を実現します。

■浮遊菌抑制効果※5

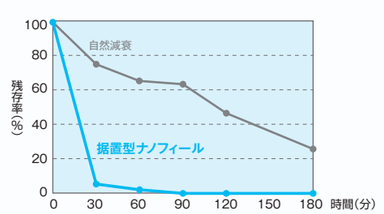

※5 ●試験機関:一般財団法人 北里環境科学センター ●試験方法:25m³試験チャンバー内に菌を噴霧して浮遊させた後、据置型ナノフィールを風量レベル3(約5.5m³)、加湿レベル1の条件で運転し、浮遊している菌の数を経時的に測定。 ●報告書番号:北生発24_0323_1号

ナノフィールで暮らしが変わる。快適でうる おいのある毎日をお届けします。

ナノフィール 加湿 消臭 除菌 空清 のしくみ

ナノミストのシャワーで
お部屋にうるおいを与えます。

■最大1時間あたり3Lの加湿が可能です。
■しかも水ぬれ感がありません。
■ナノミストの大きさはわずか
10～500nm（ナノメートル）。

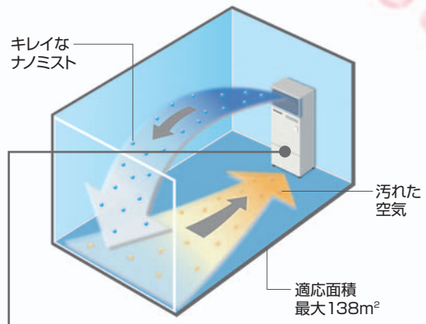

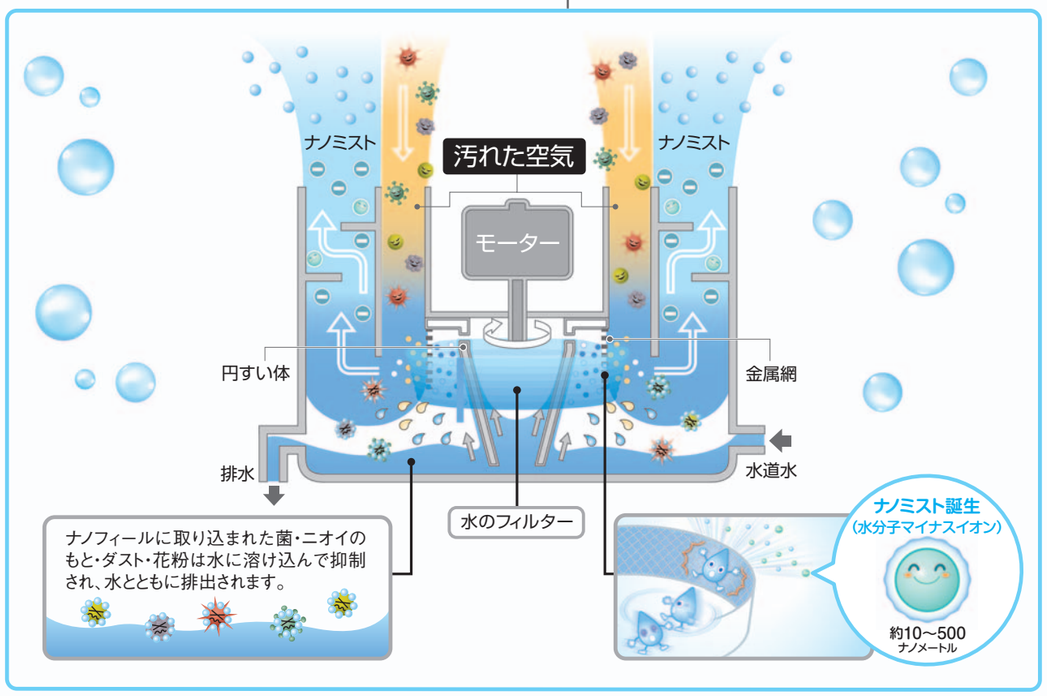

コロナ独自の水破砕技術[※1]を使ったナノミスト発生機がつくりだす超微細な水の粒は、これまで人の手で生み出されたものの中では桁違いに小さなサイズです。その大きさは約10～500ナノメートル（1ナノメートルは10億分の1メートル）。それは、水の分子が数十個～数万個集まったレベルで、一般的なスチーム式加湿とは異なり、水ぬれ感のない快適な加湿（最大3L／h）を実現します。

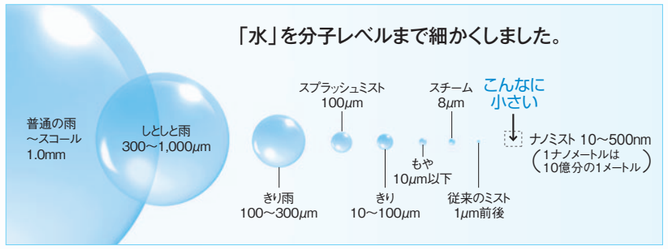

※1 特許取得番号 第3051055号

○このページは主に据置型CNF-S3000Aを例に説明しています。

ナノフィールは手間いらず毎日の給水・清掃作業はいりません。

ナノフィールのフィルターは水（水道水）
フィルター交換不要 ※2

自動給水	自動排水	除菌・乾燥運転
	4時間に1回 入れ替え	1日1回 カビ・菌発生対策

注）24時間の連続運転はできません。5時間の運転停止時間が必要です。

様々な施設において、空気を清潔に保ち、加湿をするために、複数の空気清浄機、加湿器、脱臭機を設置しているのが現状です。しかし、これらの機械のメンテナンス（清掃、給排水、フィルター交換）はスタッフの負担になり、費用もかかります。その点、コロナのナノフィールはフィルターが水（水道水）なので交換不要、しかもメンテナンス[※2※3]はすべて自動ですから、手間なく、清潔で快適な環境を維持することができます。

※2 空気吸込口フィルターは除く。 ※3 1年に1回の点検が必要です。

ナノフィール導入で毎日がこんなに快適になりました。（介護老人福祉施設の事例）

		導入前		導入後
ニオイ		鼻をつくアンモニア臭	→	ほとんど感じ取れない
空気清浄		よどんだ感じ	→	さわやかな空気（マイナスイオン≒3,000個／cc：部屋中央部）
体感	共有スペース	自宅では咳をすることが多かった。	→	施設に入居してからは、あまり咳が出なくなった。（家族より）
		お年寄りは乾燥すると、すぐに肌がカサカサになりやすい。	→	ナノフィール設置後は、肌のカサカサがなくなった。（施設職員より）
	個室スペース※	鼻炎に悩んでいた。	→	鼻炎が和らいだ気がする。
		髪がパサついていた。	→	髪にしっとり感が出た。
		肌が乾燥している。	→	つっぱり感がない。
各種機器		加湿器・空気清浄機など複数台設置。	→	ナノフィール2台（壁掛けタイプ）
		1日に複数台の給水が何度も必要。	→	自動で給排水するので手間がかからない。

※個室スペースには、パーソナルタイプ「ナノリフレ」を使用。

広いお部屋から個室まで、コロナのナノ ミストですっきり、さわやかに。

多機能加湿装置 ナノフィール nanofeeL | 据置きタイプ

NEW

スリムなデザインで、設置も簡単。

適応部屋床面積：最大138m²

現地施工タイプ

型式　CNF-S3000A

本体希望小売価格 1,260,000円（税抜1,200,000円）

外形寸法：高さ1,495×幅520×奥行390mm　質量：約58.0kg

多機能加湿装置 ナノフィール nanofeeL | 壁掛けタイプ

じゃまにならない、壁掛けタイプ。

適応部屋床面積：最大92m²

現地組立・施工タイプ

型式　CNF-K2000A

本体希望小売価格 1,260,000円（税抜1,200,000円）

外形寸法：高さ1,200×幅1,100×奥行620mm　質量：約100kg

ナノリフレ nanorefre | パーソナルタイプ

個室や個人のスペースに。

型式　CNR-400A（W）

本体希望小売価格 52,500円（税抜50,000円）

外形寸法：高さ335×幅240×奥行285mm　質量：約4.4kg

■ナノフィール仕様表

●この製品は開発中または改良のため、仕様の一部が変更になる場合があります。

名称		ナノフィール	
製品型式		CNF-S3000A	CNF-K2000A
外形寸法（高さ×幅×奥行）		1,495×520×390mm	1,200×1,100×620mm
質量		58.0kg	100kg
周囲温度範囲		5℃～40℃	
定格電圧		単相200V（50／60Hz）	単相100V（50／60Hz）　単相200V（50／60Hz）
定格消費電力		最大：2.6kW（0.06～2.6kW）	100V　370／380W（乾燥ヒーターON時） 200V　2000W（温水ヒーターON時）
使用水量		約89L／日（最大加湿量で19時間運転時）	約70L／日（18時間運転時） 運転：約36L（加湿レベル5で安定運転18時間） その他：約34L（水の入れ替え4回で約24L、除菌洗浄で約10L）
加湿方式		超微細水破砕方式	
加湿量調節範囲		加湿レベル1～3およびA（運転モード：自動） 加湿レベルA（運転モード：自動）では部屋の湿度を約50%に自動調節	加湿レベル1～5
加湿量		最大3.0L／h（0.6～3.0L／h）	最大2.0L／h（0.3～2.0L／h）
吹出口の相対湿度		90%以上（加湿レベル3）	90%以上
操作パネル（リモコン）	操作機能	——	フィルムタッチ
	操作部表示		LED
	配線		線径0.75mm²以上のシールド線　2芯　配線長さ40m以内
タイマー機能		入タイマーおよび切タイマー	24H　タイムスイッチTB37101
ミスト発生部浄化機能		4時間ごとにミスト発生機内の水の入替え 運転停止時および19時間運転後に除菌乾燥運転	4時間ごとにミスト発生機内の水の入替え 運転停止時および18時間運転後に除菌乾燥運転
安全装置		漏電遮断器 温水ヒーター用過熱防止サーモスタット 傾斜スイッチ	漏電遮断器 温水ヒーター用過熱防止サーモスタット 乾燥ヒーター用過熱防止サーモスタット
電源配線		3.5mm²（φ2.0）　2芯	200V　3.5mm²（φ2.0）　2芯 100V　2.0mm²（φ1.6）　2芯
アース線		2.0mm²（φ1.6）	2.0mm²（φ1.6）　単線
配管接続口		給水：R1／2 排水：R1／2×2	給水：R1／2 排水：VU40
1ユニットの適用範囲		部屋床面積　最大138m²［プレハブ洋室］（最大85m²［木造和室］）	部屋床面積　最大92m²［プレハブ洋室］（最大56m²［木造和室］）
騒音値		49dB（エコモード時42dB）	49dB

※別途、φ80程度の間接排水口が必要です。詳細については、据付工事説明書、納入仕様書をご確認頂くか、もしくは最寄りの営業所にお問い合わせください。

■ナノリフレ仕様表

名称				ナノリフレ
製品型式				CNR-400A
電源				交流100V 50／60Hz
消費電力（50／60Hz）	温ミスト		切	15W
			入	515W（風量「標準」運転時の電力量は250Wh※1）
最大加湿能力※2（温ミスト「入」・風量「パワフル」運転時）				400mL／h
運転音※3	「パワフル」			43dB
	「標準」			36dB
	「ナイト」			30dB
連続運転時間のめやす	温ミスト	切	「パワフル」	約7時間
			「標準」	約10時間
			「ナイト」	約12時間
		入	「パワフル」	約1時間
			「標準」	約1.5時間
			「ナイト」	約2.5時間
給水タンク容量				約750mL
電源コードの長さ				1.5m
外形寸法（高さ×幅×奥行）				335×240×285mm
質量				約4.4kg

※1　室温20℃、湿度50%の環境で1時間運転した時の値です。
※2　部屋の温度・湿度によって加湿量が変わります。
　　湿度が低いほど加湿量は多くなり、湿度が高いほど加湿量は少なくなります。
※3　運転音は本体正面前方1m、高さ1mの位置で測定した値です。
●長時間使用しない時は、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。
●この製品は改良のため仕様の一部が変わることがあります。